

DESENHO 20A ou 20B - SISW

Ventilador Centrífugo

AIRFOIL ou BACKWARD



BOLETIM B003-PV-25_VT_A OU B_20_SISW - página 1/2



DESCRIÇÃO BÁSICA:

Ventilador centrífugo com rotor tipo A, AIRFOIL, ou B, BACKWARD (inclinada para trás), de alta eficiência. Modelo testado e desenvolvido de acordo com procedimentos baseados nas normas AMCA Standard 210 e AMCA Standard 300. Características construtivas, dimensões e arranjos conforme as normas ASHRAE/AMCA.

APLICAÇÕES:

Ventilação, exaustão, condicionadores de ar, caixas de ventilação e filtragem e sistemas de ar condicionado em geral.

CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO:

Faixa de operação: Vazão até 100.000 m³/h e pressão estática até 150 mmca.

Eficiência mecânica: Acima de 80% na faixa de rendimento máximo

Perfil de potência consumida: "LIMIT-LOAD"

Fluido operado: Ar limpo.

Temperatura:

→ Até 60°C – Construção standard.

CONSTRUÇÃO: (INDUSTRIAL LEVE)

- Estrutura – Laterais com formato quadrado, estruturada com dobras formando painéis de aço carbono, conferindo segurança e robustez.
- Voluta – Em chapas de aço carbono, soldada às laterais, com formato aerodinâmico "espiral", vedada com filete polímero.
- Cone de entrada – Aço carbono conformado com perfil de escoamento hiperbólico.
- Rotor – Projetado com fator de segurança mínimo de 1,2 sobre a velocidade máxima da classe, composto de:
 - Centro – Aço carbono usinado com precisão, fixado ao eixo com parafusos e "chaveta".
 - Chapa Traseira – Disco de aço carbono, de alta espessura, estruturado, fixado ao centro com parafusos travados.
 - Pás – Aço carbono com perfil aerodinâmico "airfoil" (A) ou pá plana (B), estruturadas, soldadas à chapa traseira e ao cone do rotor.
 - Cone do Rotor – Aço carbono conformado em perfil de escoamento hiperbólico.
- Eixo (nos arranjos aplicáveis) – Aço carbono SAE 1045 usinado com precisão, fator de segurança mínimo de 1,2 sobre a máxima velocidade da classe construtiva.
- Mancais e rolamentos (nos arranjos aplicáveis) – Calculados para uma vida útil L₁₀ mínima de 20.000 horas.
- Transmissão (nos arranjos aplicáveis) – Polias e correias em "V", calculada para o mínimo de 1,5 vezes a potência do acionamento.
- Soldas – Elétricas em atmosfera inerte com procedimentos e operadores qualificados.
- Balanceamento – Todo o conjunto girante é submetido a balanceamento estático e dinâmico, conforme norma ISO-1940, grau G=6.3.


TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE:

De acordo com o procedimento de pintura standard da SOMAX, as partes de aço carbono são submetidas a tratamento de superfície por jateamento abrasivo grau SA-2, posterior pintura de base epóxi com 25µ de espessura mínima e pintura de acabamento epóxi com 25µ de espessura mínima. Ou conforme especificação do Cliente, mediante orçamento específico.


ACESSÓRIOS E OPCIONAIS:

- | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ☐ Atenuador de ruído. | ☐ Admissão | ☐ Descarga. | ☐ Guarda polias (arranjo 1, 3S ou 9). |
| ☐ Base única (arranjo 1 ou 3S). | ☐ Admissão. | ☐ Descarga. | ☐ Isoladores de vibrações ☐ De borracha ☐ De molas. |
| ☐ Conexão flexível. | ☐ Admissão. | ☐ Descarga. | ☐ Motor elétrico. |
| ☐ Contra-flange plano. | ☐ Admissão. | ☐ Descarga. | ☐ Pintura especial conforme procedimentos padronizados. |
| ☐ Contra-flange em L. | ☐ Admissão. | ☐ Descarga. | ☐ Selo de eixo plano. |
| ☐ Damper de descarga. | | | ☐ Tela de proteção na admissão. |
| ☐ Dreno. | | | ☐ Transmissão por polias e correias (arranjo 1, 3S ou 9). |
| ☐ Flange. | ☐ Admissão. | ☐ Descarga. | ☐ Trilhos tensores (arranjo 1, 3S ou 9). |


ARRANJO CONSTRUTIVO:

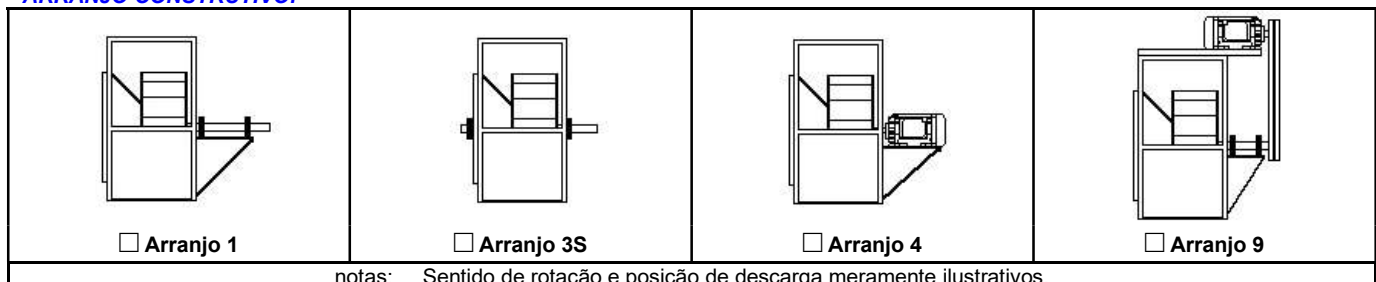

POSIÇÃO DO MOTOR:

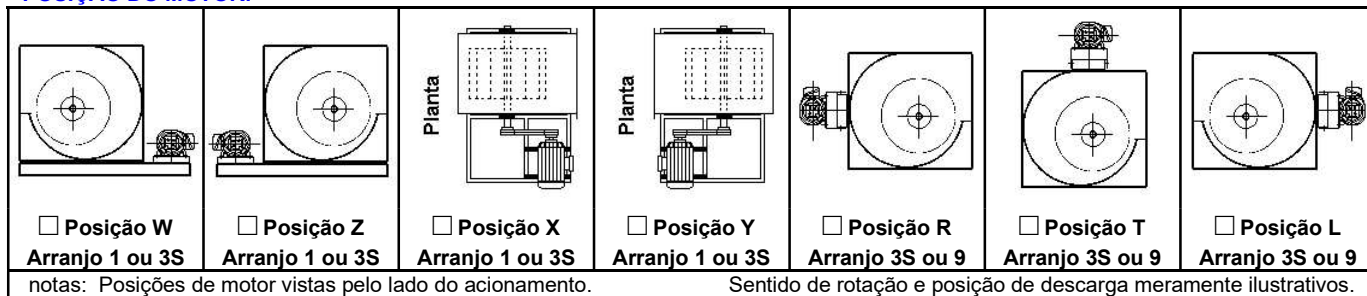

POSIÇÃO DE DESCARGA:

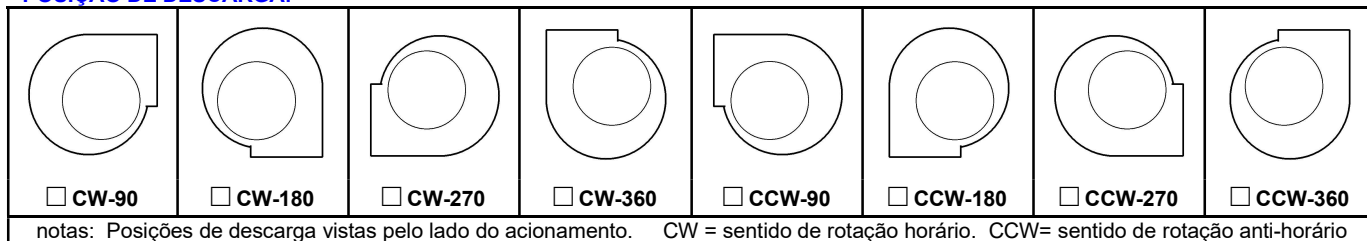

ILUSTRAÇÕES:

